

H-Eco-Tech Kft

1171. Budapest, Kispajtás u.18
Tel: 06 20 282 1317; 06 30 346 4157
e-mail: hecotechkft@gmail.com

Catalfer termékkatalógus

2014.04.01

Tartalom

Kémiai termékek

Kittek

Catalfer C univerzális kitt	4
Catalfer PA finom kitt	5
Catalfer Vetroresina üvegszálal kitt	6

Töltőalapozó

Plastehn C120	7
XEON UV	8

Színtelen lakkok

Lux Lakk	9
Thesys UHS 420g/l Low-VOC	10
Aventy HS karcálló, gyorsan száradó lakk	11

Hígítók

AP / AP-R / CSR	12
EFC1 / EFC2 / EFC3	13
TF Aktiv – hígító	14
EFC4 - melléfűző hígító	14

Szilikoneltávolító

SG-A Eco	15
----------	----

Alvázvédő

Cataltekh – alvázvédő	16
-----------------------	----

Polírozóanyagok

Catalux SM, Catalux EC	17
XPA polírpaszta	18

Fényesítők

Catalux Polish F black VOC=0	19
Catalux Polish F	19
Catalux Polish M	19

Kémiai termékek

<i>Tisztító</i>	
Color CLEAN	20

<i>Kéztisztítók</i>	
Kéztisztító paszta fehér	21
Kéztisztító lakk eltávolításhoz	21

Csiszológépek & rendszerek

<i>Munkaállások</i>	
CNC, CNC2, CNC EVO	23

<i>Gépek</i>	
Maxima3, Maxima5, Maxima7	24
Maxima OS3, Mxima OS7	25
Stratos Airflux	26
Maxima LX 5A	27
Maxima LX 5A OS3, Maxima LX 5A OS7	28
ASP Ø75	29
AMP Ø75	29

<i>Csiszolóanyagok</i>	
Onetech Ø150	30
Onetech Ø150 lyuk nélkül	31
Onetech Ø150 1 lyukú	32
Helan 21 lyukú Ø150	33
Helan 12 lyukú 95x170	34
Helan 10 lyukú 115x230	35
Helan 14 lyukú 70x420	35
Helan 8 lyukú 70x198	36
Helan 8 lyukú 70x127	37
Helan lyuk nélkül 70x127	38
Helan lyuk nélkül Ø77	39
Amex hálós csiszolószivacs Ø150/77mm	40
DARK – Csiszolóbbélyegek	40

<i>Csiszolóanyag szivacshordozón</i>	
Genius Ø150	41
ASD Ø150 és Ø77	42
Csiszolószivacs 1-S 115x140	43
Csiszolószivacs 2-S 115x140	44
Helan csiszolópapír szivacshordozón 115x25m	45
Helan MHS csiszolópapír szivacshordozón 115x125	46
DR-L MHS csiszolófilm szivacshordozón 115x125	45
Wimat csiszoló szivacsok különböző méretben	47

Csiszológépek & rendszerek

<i>Kézi csiszoló steklik</i>	
Kézi csiszoló stekli készlet	48
Kézi csiszoló steklik 115x230, 70x127, 70x198, 70x410	49
Kézi csiszoló steklik FE, HC, OnetEch, T77	50
Kézi csiszoló stekli STAR+SR	51

Zubehör/Kiegészítők

<i>Csiszolótányérok</i>	
Onetech & Onetech Genius	53
Diamond 21H & Diamond Genius	53
<i>Polírtányérok</i>	
STR és STN polírtányérok	54
T30 Ø 35	54
<i>Interface/Közbetétek</i>	
Interface/közbetétek	55
<i>Polírszivacsok</i>	
TPLN	56
<i>Póírozó gyapjúkorong</i>	
Lana Ø125, Lana Ø160, WL Ø77, WL Ø160	57
<i>Mikroszálas kendők</i>	
SKC	58
<i>Kiegészítők</i>	
MDN mágneses lakkgyalu tartó+lakkgyalu	59
Polírtányér tisztító	59
ARM levegőnyomás szabályozó óra	59
Pisztolytisztító készlet	59
<i>Szórópisztolyok</i>	
HB High - Build 300 HVLP	60
LX105 alváz-kőfelverődésvédő szórópisztoly	60
LXE105 szórófej alváz-kőfelverődésvédő szórópisztolyhoz	60
BG-lefuvatópisztoly	60

Kémiai termékek

Catalfen C kitt



Nagyon magas minőségű – univerzális kitt, ami használható durva- és közepes kittként.



A kitt nagyon könnyen csiszolható, kiválóan tapad különböző alapfelületeken, különösen horganyzott felületen, galvanizált karosszérián, acéllemezen, alumíniumon, fán, polyester bázisú üvegszálak karosszérián.

Tulajdonságok:

- Könnyen felhordható
- Gyorsan szárad
- Könnyen csiszolható
- Nem porózus
- Kiváló töltőképesség
- Nem zsugorodik
- Bézs színű
- Nagy hőmérsékletállóság
- Extrém homogén struktúra



Adagoló



C kitt kartusban

Termékszám	Megnevezés	Csomagolás	Kiszerezés
APT 007	Catalfen C kitt edzővel	1db	2kg
ACT 004	Catalfen C kitt kartusban edzővel	1db	1,5kg
CAT 001	Edző	1db	50gr
CAT 002	Edző kartushoz	1db	40gr

Catalfen PA kitt



A Catalfen PA kitt nagyon finom, két komponenses polyeszter anyag műanyag elemek javításához, helyreállításához.



Ez a kitt az autójavításnál alkalmazható galvanizált és elektro-galvanizált acél felületen, ahogy alumíniumon, fán, üvegszálon, műanyagon és hajótestekre is felhordható. A megmunkálendő felületet jól meg kell csiszolni (P80-120) és jól meg kell tisztítani (SG – A ECO, S.15).

Tulajdonságok:

- Nagyon finom csiszolóanyag
- Nagyon jó rugalmasság
- Egyszerű felhordhatóság és eltávolíthatóság – nincs pórusképződés
- Nincs beszívódás és nincs zsugorodás – alkalmazható nagyobb illetve spot javításokhoz
- 20 perc után, 20°C-nál csiszolható, infraszárítás lehetséges, gyorsan szárad, időtakarékos
- Extra finom pigmentek, sima átmenet
- Könnyen csiszolható - időtakarékos
- Nem tömődik el a csiszolópapír – csiszolási költséget spórol
- Fekete színű – jó csiszolási ellenőrzést biztosít
- A Catalfen PA kitt minden késtapasszal és alapozóval fedhető – univerzális felhasználás, készletköltség csökkentő

Termékszám	Megnevezés	Csomagolás	Kiszerezés
APT 008	Catalfen PA kitt edzővel	1db	2kg

Vetroresina (üvegszálás) kitt



Üvegszál erősítésű kitt. Az elastikus polyeszter gyanta és a rövid üvegszálak megfelelő adagolása teszi lehetővé a termék nagy mechanikai terhelhetőségét a magas rugalmasság mellett. A könnyű és egyenletes feldolgozhatósága lehetővé teszi nagyobb felületeken történő használatát. Kiválóan tapad különböző alapfelületeken, még a horganyzott acéllemezen is.



Tulajdonságok:

- Tapad acél felületeken
- Kiváló töltőképesség
- Gyorsan szárad
- Könnyen fölhordható
- Könnyen csiszolható
- Nem porózus
- Nem zsugorodik
- Jó rugalmasság
- Nagyon jól tapad galvanikus, tűzhorganyzott karosszériaelemen, acéllemezen, fán, alumíniumon, polyeszterbázisú GFK elemeken.

A Catalfer Vetroresina anyagot nem szabad foszfátzott alagra vagy termoplasztikus alagra felhordani.

Termékszám	Megnevezés	Csomagolás	Kiszerezés
VRP 022	Catalfer Vetroresina üvegszálás kitt edzővel	1db	2kg
	Edző 50gr (tartalékedző)		

Plastehn C120 alapozó-füller 2K (HS) High Solid alapozó-felületelőkészítő töltőanyag (4:1)



KPF-edző

A Plastehn C120 egy magas szárazanyag tartalmú, 4:1 keverési arányú, 2 komponenses alapozó-felületelőkészítő anyag. Felhasználható egész-, rész- vagy spot javításokhoz az autólakkozó műhelyekben. Alkalmazható továbbá előcsiszolt washprimer és epoxy alapozón, fülleren, polyeszterkitten, fán, üvegszálon, csupasz és cikkel bevont lemezen. (előcsiszolás P150-180) Megfelelően tapad pl. lakkozott lökhárítón (spot-javítás). A Plastehn C120-hoz közepes és kisjavításokhoz a TF-Aktiv hígítót alkalmazva 60%-al gyorsabb száradási időt ér el. A Plastehn C120 TF-el 30%-ban hígítva, mint alapszigetelő anyagot (új alkatrésznel) alkalmazhatja. Egy felszóró réteg: levegőn száradva 20°C-nál 15 perc, IR szárításnál 10 perc.

Tulajdonságok:

- Kiemelkedő töltőanyag, egy rétegben 110µm-ig felszórható
- Nagyon jó állóképesség
- Kiemelkedő korrózióvédelem a különböző pigmentek által
- Nagyon jó száradási tulajdonság
- Könnyen csiszolható-magas rugalmasság
- Rugalmasító adagolása nem szükséges lökhárító spot javításánál
- Csiszolás után a fekete szín szürkévé változik, a neutrális szürke pigmentek miatt (az alapozó miatt nincs tükör effekt a fedőlakkozásnál, mivel nem tartalmaznak fehér pigmenteket)
- Kiváló fedőképesség a színek 95%-ban
- Fekete, szürke és fehér színekben



HB 300 szórópisztoly
alapozó-füllerhez

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
FP 011	Catalfer Plastehn C120 szürke	1l
FP 012	Catalfer Plastehn C120 szürke	3,75l
FP 014	Catalfer Plastehn C120 fekete	3,75l
FP 015	Catalfer Plastehn C120 fekete	1l
FP 016	Catalfer Plastehn C120 fehér	3,75l
FP 017	Catalfer Plastehn C120 fehér	1l
KPF 1	Catalfer Edző	1l
KPF 250	Catalfer Edző	250ml
3700 0150	HB 300 szórópisztoly módosított levegősapkával Ø 1,8 düznivel	
ATE 003	TF-Aktiv hígító	1l

XEON UV 1K Füller



UV-hullámra keményedő füller, nagyon jó száradási tulajdonsággal. Nagyon sokoldalú javításra alkalmas. Általános felhasználásra. Különösen ott, ahol a lakkozási felületnek kimagaslóan jó minőségűnek kell lennie. A munkafolyamatok extrém gyors ciklusokban végezhetők. Nem szívódik be és a lakknak egyenletes magas fényességet biztosít.

Tulajdonságok:

- Különösen jó töltőképesség 100μ-ig egy rétegben.
- 1-2 = 100-200μ (szóró rétegben).
- Nagyon magas állóképesség.
- Kiváló töltőképessége a speciális UV pigmenteknek.
- Kiváló száradási tulajdonság.
- Könnyen csiszolható.
- Alkalmas „SPOT” és részjavításokhoz.
- Neutrális szürke pigmentek.
- Nincs összeesés és nincs térképesedés.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
VT009	XEON UV Füller	500ml

Lux Lakk



A Lux Lak egy kétkomponenses, magas szárazanyag (HS) tartalmú akril szintelen lakk.

Tulajdonságok:

- Teljes-, rész- és spot javításokhoz
- Minden 2K és vízbázisú lakkal kompatibilis
- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, melyek magas karcállóvá és kémiai ellenállóvá teszik
- Különböző adalékokat tartalmaz, ami megakadályozza, hogy az UV sugárzás és öregedés által ne sárguljon ki
- A magas szárazanyag tartalma miatt két szóró rétegben elegendő az 50-60 mikron rétegvastagság elérése
- Magas szárazanyag tartalmú
- Alacsony oldószertartalom
- Gyors átszáradás
- Jól polírozható

Előnyök:

- Fűtés és energiakímélő
- Kevés szóró rétegre van szükség
- Állandó fényesség
- Nincs kisárgulás
- Nem válik le
- Magas karcállóság

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
VT 006	Catalfer Lux Lak karcálló	4l
C2K07	KN edző	2l
DLP 01	AP hígító (hosszú)	1l
DLP 02	AP hígító (hosszú)	4l
DLP 04	AP-R hígító (közepes)	1l
DLP 06	AP-R hígító (közepes)	4l

Thesys UHS Lakk



A Thesys UHS színtelen lakk egy akril bázisú, VOC komform 420gr/l, 2K Ultra- High- Solid színtelen lakk.

Tulajdonságok:

- 1-1/2 szóró réteg
- Minden 2K és vízbázisú lakkokkal kompatibilis
- Megfelel az EU –irányelveknek 2004/42/CE (420gr/l R.F.U)
- Könnyen polírozható
- Teljes-, rész- és spot javításokhoz egyaránt használható
- Nagyon magas szárazanyag tartalom
- Kiváló időjárás állóság
- Magas karcállóság, mechanikus és kémiai ellenálló képesség
- Mélyfényesség
- Nem sárgul ki
- Kiválóan véd az UV sugárzás és a levegőben lévő porrészecskék ellen
- Magas szárazanyag tartalom

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
THS 004	Catalfer Thesys UHS színtelen lakk	4l
THSC 01	Catalfer Thesys Edző	1l
THSC 02	Catalfer Thesys Edző	2l
EFC 101	Catalfer Thesys EFC 1 hígító (hosszú)	1l
EFC 201	Catalfer Thesys EFC 2 hígító (közepes)	1l
EFC 301	Catalfer Thesys EFC 3 hígító (rövid)	1l

Aventys karcálló, gyorsan száradó lakk



Magas szárazanyag tartalmú,
kétkomponenses szintelen lakk, karcálló,
magas fényesség és különösen gyors
száradási tulajdonsággal.
Univerzális feldolgozhatóság, háromféle
felhasználási rendszer.

Tulajdonságai:

- Teljes-, rész és pontjavításhoz egyaránt alkalmas
- Minden 2K és vízbázisú rendszerrel kompatibilis
- Magas minőségű anyagokból áll, mely karc- és kémiai anyagokkal szembeni ellenálló képességét biztosítja
- Egyedülálló adalékokat tartalmaz, ami megakadályozza az UV sugárzás által okozott sárgulást és elöregedést
- Magas szárazanyag tartalmának köszönhetően 1,5 szórásmenetben 60-65 µ rétegvastagság érhető el
- Az átfedéseknél sem hámlik le
- Magas szárazanyag tartalmú
- Alacsony oldószertartalmú
- Gyors átszáradás
- Jól polírozható

Előnyei:

- Fűtés- és energiaköltség csökkentő
- A kívánt rétegvastagság kevesebb szóró réteggel is elérhető
- Tartós fényességet ad
- Nincs kisárgulás
- Nincs leválás a felületről
- Magas karcállóság

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
VT 007	Catalfer Aventys HS szintelen lakk	4l
C2K07	KN edző	2l
ATE 004	CSR hígító rövid	1L
ATE 005	CSR hígító rövid	4l
DLP 01	AP hígító (hosszú)	1l
DLP 02	AP hígító (hosszú)	4l
DLP 04	AP-R hígító (közepes)	1l
DLP 06	AP-R hígító (közepes)	4l

AP/AP-R/CSR

Hígítók alapozókhöz, felületkitöltőkhöz, töltőkhöz és polyacryl 2K lakkokhoz



AP - Lang

hosszú
25°C hőmérsékletnél



AP-R Mittel

közepes
15-25°C hőmérsékletnél



CSR – Kurz

rövid
max. 30°C száradási
hőmérsékletnél

Tulajdonságok:

- Egyenletes párolgás
- Tiszta alapanyag, azért, hogy jobb és biztos eredményt garantáljunk
- Optimális hígítás
- Klór mentes

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
DLP 01	Catalfer AP hígító (hosszú)	1l
DLP 02	Catalfer AP hígító (hosszú)	4l
DLP 04	Catalfer AP-R hígító (közepes)	1l
DLP 06	Catalfer AP-R hígító (közepes)	4l
ATE 004	Catalfer CSR Aktiv hígító (rövid)	1l
ATE 005	Catalfer CSR Aktiv hígító (rövid)	4l

Hígítók a következő termékekhez:



<u>Termékszám</u>	<u>Megnevezés</u>
VT 006	Lux Lak
FP 016; FP 015; FP 011	Plastehn C120

EFC1 / EFC2 / EFC3

Hígítók a Thesys lakkhoz



EFC1- Lang

Hosszú
25°C hőmérsékletnél



EFC2- Mittel

közepes
15-25°C hőmérsékletnél



EFC3- kurz

rövid
max. 45°C-os szárítási
hőmérsékletnél

Tulajdonságok:

- Egyenletes párolgás
- Tiszta alapanyag, azért, hogy jobb és biztos eredményt garantáljunk
- Optimális hígítás
- Klór mentes

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
EFC 101	Catalfer Thesys EFC 01 (hosszú)	1l
EFC 201	Catalfer Thesys EFC 02 (közepes)	1l
EFC 301	Catalfer Thesys EFC 03 (Aktiv-rövid)	1l

Hígítók a következő termékekhez:



<u>Termékszám</u>	<u>Megnevezés</u>
THS 004	Thesys lakk

TF

TF Aktiv hígító a polyacryl 2K lakkokhoz



Tulajdonságok:

- Alacsony hőmérsékletnél a száradás elősegítése
- Kicsi és spot javítási lakkozásnál
- 60%-al gyorsabb száradási idő
- Javítja az átkeményedést és elősegíti a ragasztószalag tapadását
- 2K lakkok száradását segíti elő
- A Plathn C120-al is használható, a termék száradását 60%-al javítja

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
ATE 003	Catalfer TF Aktiv oldószer	1l

EFC 4

Átmenet eltüntető oldószer



Melléfújó hígító

Ez a melléfújó hígító elsősorban az új színtelen lakkhoz készült, azért, hogy az új és a régi lakkok összeérjenek. Ez egy finom porlasztást tesz lehetővé jó polírozhatósággal.

Minden 2K lakkokhoz ajánlott.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
EFC 401	Catalfer EFC 4	1l

SG-A Eco

Zsírtalanító csekély oldószertartalommal (65gr/l)



Szórópalack



Nyomás alatti permetező palack

Az SG-A Eco egy szilikoneltávolító, mely speciálisan, ioncserélt vízalapon lett előállítva.

Az SG-A Eco ideális tisztító fényezés előtt az alapfelülethez és az alapozó-füller csiszolása előtt és után. Bitumen eltávolítására alkalmatlan.

Az SG-A Eco egy vizesbázisú termék 100% tisztítóerővel.

Tulajdonságok:

- Csekély oldószertartalom, csak 65gr/l
- Jó tisztító hatékonyság, eltávolítja a szennyeződést, olaj és szilikon maradványt, akár régi vagy új
- Műanyagoknál antisztatikus hatású
- Nem agresszív a bőrön
- Alacsony VOC tartalom
- Minimális környezeti terhelés
- Megfelel az EU 2004/42/CE VOC irányelveknek

Ahhoz, hogy egy állandó és egyenletes porlasztás legyen elérhető. Ez a nyomás alatti permetezőpalack oldószerrálló. Megjegyzés: A permetezőpalack nem áll ellen savnak, nitro hígítónak, kőolajszármazékknak, aceton és lúgos folyadékoknak.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
DLPE 05	SG-A Eco szilikon mentesítő	1l
DLPF 06	SG-A Eco szilikon mentesítő	5l
DLPE 051	SG-A Eco szórópalack „fehér” 1l –hez	1db
PPD	Nyomás alatti permetező	1db

Cataltekh - alváz- és kőfelverődésvédő

A Cataltekh anyagot járművek látható részein is alkalmazzák a gyors átlakkozása miatt, véd a kőfelverődés, utcai só és a páratartalom korróziós hatásai ellen. Az autógyártók által előállított eredeti struktúra érhető el vele.



Tulajdonságai:

- Sűrűn folyós, műanyag alapú, szórható, bevonó massa.
- Az anyag különösen jól szárad és gyorsan átlakkozható.
- Teljes átszáradás után a bevonat egy kopásálló korrózió és kőfelverődés elleni védelmet biztosít.
- A száraz réteg nagyon jól tapad nyers és fényezett felületen.
- Az átszáradt réteg jól csiszolható.
- Nem tartalmaz bitument.



LXE105: állítható szórófej
Durva és finom struktúrához



LX105 komplett: állítható szórófejes levegő- és alvázvédő pisztoly durva és finom struktúrához. Alkalmos lefúvató pisztolyként is.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
BCN 001	Laser Bodypack fekete	1l
BCG 001	Laser Bodypack szürke	1l
3700 0401	LXE105	1csomag
3700 0400	LX105	1db

Csiszoló- és polírpaszták szilikonmentes

Catalux SM



Durva

Catalux EC



Extra durva

Tulajdonságai:

- Szilikonmentes
- Políroz, felújít és fényesíti a felületet egy műveletben.
- Egy jó javítást eredményez, és az esetleges lakkozási ködöt is eltávolítja.
- Csökkenti a narancsosodást és megszünteti a kisebb karcokat.
- Csökkenti, felújítja a felhős lakkozást és egy különleges fényességet érhet el.
- Megszünteti a lokális lakkhibákat és a csiszolási nyomokat.
- Alkalmazható kézzel és géppel egyaránt.
- Alkalmas minden régi 1K, 2K lakkhoz, szintelen lakkhoz, fém-, fa-, műanyaglakkhoz, stb.
- Nagyon jól polírozza a gelcoat-ot és különböző hajótesteket.



SKC 32x32: speciális mikroszálás kendő a polírpasztá maradványok eltávolítása érdekében.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
CPA 03	Catalux SM	500ml
CPA 04	Catalux EC	500ml
CPA 05	Catalux EC	3,5l
3900 0160	Mikroszálás kendő „kék” 32x32cm	db

XPA Polírpaszták szilikonmentes

Kiváló minőségű waxokból és magasan válogatott szuper kemény csiszolóanyagokból áll.



XPA 50



XPA 250



XPA 400



SKC 32x32cm: Speciális mikroszálas kendő, a polírmaradványok eltávolítására

Az alábbi szivacsokkal használhatók:



TPLN EC Ø155x25



TPLN EC Ø160x30



TPLN EC Ø160x30

XPA 50	XPA 250	XPA 400
Egy munkafolyamatban távolítja el a finom csiszolópapír okozta (pl: P2000) csiszolási nyomait és azután magas fényességet biztosít a felületnek. Továbbá a festékszemetet, lakkozási átmenetet, lakk megfolyást, narancsosodást, és kicsi karcokat is eltávolít, ahogy a régi matt lakkokat ismét fényessé teszi. Nincs benne töltőanyag. Kézzel és géppel is használható.	Sötét lakkokhoz javasolt, különösen jó befejezése az XPA 50-ek. A rendkívül finom csiszolóhatás által hologram mentesítőként kiválóan használható. Továbbá a lakkozási átmenetet, lakk megfolyást, narancsosodást, és kicsi karcokat is eltávolít, ahogy a régi matt lakkokat ismét fényessé teszi. Nincs benne töltőanyag. Kézzel és géppel is használható.	Magas fényű polírányag, növeli a fényességet a polírozott felületeken. Ideális alkalmazás járművön a megrendelőjének átadása előtt. Különösen alkalmas a sötét felületeken. Jó védelmet nyújt szennyeződések és víz ellen. Nincs benne töltőanyag. Kézzel és géppel is használható.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
CPAX 0501	XPA 50 polírozóanyag	1l
CPAX 2501	XPA 250 hologram mentesítő polírányag	1l
CPAX 4001	XPA 400 polírwax	1l
3900 0160	Mikroszálas kendő polírhoz 32x32cm	db

Catalux Polish - fényesítő anyag

Szilikonmentes



Catalux Polish „M”
finom csiszolóanyaggal

Catalux Polish „F”
csiszolóanyag mentes

Tulajdonságok:

- Mély fényességet kölcsönöz és garantálja a hosszantartó védelmet.
- A Catalux fényesítő felhordható: minden 1K és 2K lakkokra, vízbázisú lakkra, HS lakkra, por- és akril lakkra, krómra, rézre, és fényesített fémes felületekre.
- A Catalux fényesítő kristályos fényességet ad anélkül, hogy a felületen lévő anyag sejtszerkezetét megtámadná.



SKC 32x32cm: Speciális
mikroszálas kendő, a
polírmaradványok
eltávolítására

Catalux Polish F „Black” VOC=0 – fényesítő fekete

Szilikon és oldószermentes



Catalux Polish Black „F” fekete
csiszolóanyag mentes

Tulajdonságok:

- VOC mentes.
- Nem lesz fátyolos és felhős.
- Egyszerű felhasználás.
- A Catalux Polish Black egy fekete fényesítő, csiszolószemcsék nélkül éri el az eredményt és mély fényességet, hosszantartó védelmet ad.
- Antisztatikus védőfilmet képez, ami a napsütés UV sugarainak hatását csökkenti, ezenkívül a páratartalomtól, portól és szennyeződéstől véd.
- Számos felületeken használható, mint pl. lakkon, fémen, krómon, rézzel bevont felületen, műanyagon és gumitömítéseken.
- Minden színű felületre felhordható.
- A különleges összetevői miatt a felület olyan sima lesz, hogy a vízcseppek könnyebben lepereregnek, ezáltal a szennyeződés és por sokkal kevesebb lesz.
- A műanyagon és gumitömítéseken nem okoz foltosodást, hanem védi az UV sugárzástól.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
CPFN 20	Catalux Polish F fekete VOC=0	500ml
CPM 010	Catalux Polish M fehér	500ml
CPF 020	Catalux Polish F rózsaszín	500ml
39000160	Mikroszálas kendő kék 32x32cm	db

ColorCLEAN

Szilikonmentes

Transzparens polírozó kontroll anyag (folyékony)



Megbízhatóan eltávolítja a polírányag maradékát a polírozott felületről, ujlenyomatokat, festék foltokat és minden egyéb bevonatot (műanyagot is). Védi a krómozott részeket az időjárási hatásoktól, a felület foltosodásától, és segít tisztán tartani. Agresszív mentes összetevők, teljesen oldószermentes, nem tartalmaz klórt. A ColorCLEAN-t naponta használhatja azért, hogy a friss szennyeződések gyorsan eltávolítsa.

Tulajdonságai:

- Eltávolítja a nyomokat és polírányagot.
- Oldószermentes VOC 0.
- Klór mentes.
- Eredményes a gumin és műanyagon is.
- A felületen egy vékony védőfilmet képez.
- Nem agresszív, minden lakkra használható (VOC 0).



Szórófej-zöld



SKC – fényesítő kendő 40x40cm speciális mikroszálas kendő folyékony anyagokhoz

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
CLC 001	ColorCLEAN	1l
CLC 005	ColorCLEAN	5l
DLPE 053	ColorCLEAN szórófej zöld	db
3900 0150	Mikroszálas kendő 40x40cm	db

Kéztisztító



Tulajdonságai:

- Szerelőknek, lakatosoknak az iparban festőknek.
- eltávolítja a kikeményedett szennyeződéseket, mint a féktisztítót, olajat és tömítőt.
- Különösen jó bőrbarát.
- Lefolyókat és csővezetéseket nem károsítja.
- Dermatológiailag tesztelt.
- Biológiailag lebomló, természetes anyagokból áll.
- Nem tartalmaz ásványi szemcséket.
- Szilikonmentes.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
PLM 001	Kéztisztító szerelőknek/lakatosoknak	4,5l

Kéztisztító lakkozóknak



Tulajdonságai:

- Fényezőknak, szerelőknek, az iparban festőknek.
- eltávolítja a kikeményedett szennyeződéseket, mint a lakkot, féktisztítót, olajat és tömítőt.
- Különösen jó bőrbarát.
- Lefolyókat és csővezetéseket nem károsítja.
- Dermatológiailag tesztelt.
- Biológiailag lebomló, természetes anyagokból áll.
- Nem tartalmaz ásványi szemcséket.
- Szilikonmentes.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
PLM 005	Kéztisztító X Vernici	500ml
PLM 011	Kéztisztító	5l
PDCL 5L	Adagoló pumpa (5l)	db

Csiszológépek és rendszerek

Mobil munkaállások



CNC-2



CNC-2-TS

A CNC, CNC2 és CNC EVO munkaállások a Maxima, Maxima OS, Airflux és Stratos csiszológépekkel kombinálva biztosítják száraz csiszolásnál a por optimális befogadását. Portároló rekessel. Megfelel az EU-Atex irányelveknek. Robbanásveszélyes porok elszívásának ST1-3 osztály 22 zóna.

A működés rövid magyarázata:

A Maxima, Maxima OS és Airflux a világon egyedüli rendszer, ahol a levegős csiszolórendszerbe be van integrálva az elszívás.

A szabadalmaztatott „Airflux” ciklus által, a tiszta levegőt, összhangban a csiszolótányérral, a kilépő levegőt alakítjuk át negatív nyomássá, ami a teljes pormennyiséget az elszívó tömlőbe nyomja.

A csiszolótányér teljes felületével kell a felületen dolgozni, ezzel garantáljuk a por 99%-os elszívását. A munkaállások felszereltsége lehetővé teszi csiszolóanyagok és minden más szükséges munkanyagok tárolását.

CNC : nincs kézi csiszolóhoz elszívás

CNC2 és CNC EVO: van kézi csiszolóhoz elszívás

Tulajdonságok:

- Nincs további energiaköltség
- Nincs elektromos kábel
- A legújabb EU-irányelveknek megfelel (ott ahol festéket vagy oldószer tartalmú anyagot fújnak, nem szabad elektromosságnak lennie)
- Alacsony karbantartási költség (nincs motor)
- Nincs motorzaj
- Alacsony levegőfogyasztás
- Kiváltja a hagyományos elektromos porelszívó eszközt
- Alumínium feldolgozáshoz nem kell drága berendezést beszerezni (nincs robbanásveszély, nincs elektromos kábel használat)



0000 0092 Stauback CNC

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
0000 0009	CNC	db
0000 0010NV	CNC 2	db
0000 0011	CNC 2-TS	db
0000 0092	Porzsák CNC -hez	db

Maxima rendszerek

Maxima

Pormentes, levegős csiszológépek.

Maxima3



Ø150mm 3mm excenter

Maxima5



Ø150mm 5mm excenter

Maxima7




Ø150mm 7mm excenter

A működés rövid leírása:

A Maxima, Maxima OS, Airflux levegős csiszológépek a világon egyedüliek, amibe az elszívás is bele van építve. A szabadalmaztatott „Airflux” ciklus által, a tiszta levegőt, összhangban a csiszolótányérral, a kilépő levegőt alakítjuk át negatív nyomássá, ami a teljes pormennyiséget az elszívó tömlőbe nyomja. A csiszolótányér teljes felületével kell a felületen dolgozni, ezzel garantáljuk a por 99%-os elszívását. A munkaállások felszereltsége lehetővé teszi csiszolóanyagok és minden más szükséges munkaanyagok tárolását.

Az alábbi csiszolótányérokkal használhatók: (M8-as felfogatás)



Diamond 21H



Diamond 21H Genius



OneTech Genius

Tulajdonságai:

- Nincs járulékos költség.
- Nincs elektromos kábel.
- Az új EU szabályok engedélyével használható ott, ahol lakkot vagy oldószertartalmú anyagot fújnak, vagy raktároznak (nem szabad elektromos kábelnek lennie).
- Csekély fenntartási költség.
- Nincs motorzaj.
- Alacsony levegő felhasználás.
- Helyettesíti a hagyományos elektromos elszívó berendezéseket (porszívókat).
- Nem kell drága gépeket beszerezni az alunímium felületek kezelésére (nincs robbanásveszély, nincs elektromos kábel használat).

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
9413 9718	Maxima 3+OneTech Genius levegős excenteres csiszoló	db
9415 9718	Maxima 5+OneTech Genius levegős excenteres csiszoló	db
9417 9718	Maxima 7+OneTech Genius levegős excenteres csiszoló	db

Maxima rendszerek

Maxima OS

Pormentes, levegős, excenteres talpas csiszoló

Maxima OS3



Rezgőcsiszoló 3mm (95x170)

Maxima OS7



Rezgőcsiszoló 7mm (95x170)

A működés rövid leírása:

A Maxima, Maxima OS, Airflux levegős csiszológépek a világon egyedüliek, amibe az elszívás is bele van építve. A szabadalmaztatott „Airflux” ciklus által, a tiszta levegőt, összhangban a csiszolótányérral, a kilépő levegőt alakítjuk át negatív nyomássá, ami a teljes pormennyiséget az elszívó tömlőbe nyomja. A csiszolótányér teljes felületével kell a felületen dolgozni, ezzel garantáljuk a por 99%-os elszívását. A munkaállások felszereltsége lehetővé teszi csiszolóanyagok és minden más szükséges munkaanyagok tárolását.

Tulajdonságai:

- A Maxima levegős-rendszere már 4 bar levegőnyomásonál dolgozik. (hagyományos levegős gépek 6 bar nyomásonál dolgoznak)
- Levegő felhasználás 200 liter/perc. (hagyományos gépek 350-400 liter/perc levegővel dolgoznak)
- Egy 3kW-os kompresszorral kell számolni egy Maxima 5-ös gép működtetéséhez.
- Helyettesíti a régi rendszerű elektromos motorokat.
- Lényegesen tartósabb a csiszolópapír élettartama.
- A munkafelület a megmunkálásánál pormentes.
- Rezgés nélkül egy nyugodt munkafelületet biztosít.
- Helyettesíti a drága rendszereket az alumínium megmunkálásánál.
- Nincs tűz és robbanásveszély, mert nincs elektromos kábel.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
910 210V3	Maxima OS3 levegős rezgőcsiszoló	db
910 210V7	Maxima OS7 levegős rezgőcsiszoló	db
0000 9800	OS csiszolótányér 95x170mm	db

Airflux rendszer

Stratos Airflux



Pormentes, levegős, rotációs üzemelésű, kimondottan nagy felületekhez gyártott csiszológép. Használható OnetEch és Helan csiszolóanyagokkal.

A STRATOS AIRFLUX OLYAN HELYEKEN AJÁNLOTT HASZNÁLNI, AHOL NAGYON NAGY A LEVÁLASZTANDÓ ANYAG MENNYISÉGE. A FORGÓERŐ ÉS AZ AUTOMATIKUS PORELSZÍVÓ HATÁSÁN KERESZTÜL (PORMENTES A KÖRNYEZETE) MEGNÖVELI AZ ÉLETTARTAMÁT ÉS HASZNÁLHATÓSÁGÁT A CSISZOLÓANYAGNAK. A STRATOS HELYETTESÍTI A DRÁGA RENDSZEREKET, LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ ROTÁCIÓS CSISZOLÓ, KÜLÖNÖSEN JÓL HASZNÁLHATÓ ALUMÍNIUM CSISZOLÁSÁHOZ. ELEKTROMOS KÁBEL NÉLKÜL.SZIKRA, ÉS ROBBANÁSVESZÉLY MENTES.

Tulajdonságai:

- Pormentes, levegővel működő rotációs csiszológép.
- Rendkívül hatékony porelszívás a hajtómű által, pozitív rotáció.
- Magas forgatónyomaték.
- Hosszú fogókialakítás.
- Erős levegőmotor, csekély levegőhasználat.
- Alacsony levegőnyomás.
- Halk működés.
- Nincs elektromos motor.
- Alacsony rezonancia.
- Cserélhető fogantyú.

Előnyei:

- A távozó levegő van használva- nincs járulékos költség.
- Növeli a csiszolóanyag élettartamát és használhatóságát.
- Hosszabb a csiszolási idő, gyorsabb és ellenőrizhetőbb anyagleválasztás.
- Nem kell pihentetni.
- Kényelmesebb használat, különösen a függőleges felületeknél.
- Nem szükséges erős kompresszor.
- Egészségesebb munkaterület.
- Minimális szikraképződés rizikó.
- Polírozóként is használható.
- Bal- és jobbkezesek is kényelmesen használhatják.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
10601 0015	Stratos lev. rot. csiszoló + OneTech tányérral	db
0001 0015	OneTech Stratos csiszolótányér	db

Maxima rendszer

Maxima LX5

Levegős, excenteres csiszológép.



Excenter 3mm Ø150mm



Excenter 5mm Ø150mm



Excenter 7mm Ø150mm

Tulajdonságai:

- Közvetlenül csatlakoztatható központi illetve mobil porelszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség.
- Erős, levegőműködtetésű motor csekély levegő felhasználással.
- Ideális minden felület előkészítéshez.
- Dupla csapágyas porvédővel védve.
- Munkanyomás: 4-5 bar

A következő csiszolótányérokkal használható M8-as felfogatással:



Diamond 21H M8



Diamond 21H Genius M8



OneTech Genius M8

Minden általános géphez használhatók. A csatlakozás M8 és 5/16-os kivitelben is rendelkezésre állnak.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
20413 0000	LX 5A 3 exc. csisz.gép + OneTech LX Genius	db
20413 000D	LX 5A 3 exc. csisz.gép + Diamond 21H Genius	db
20415 0000	LX 5A 5 exc. csisz.gép + OneTech LX Genius	db
20415 000D	LX 5A 5 exc. csisz.gép + Diamond 21H Genius	db
20417 0000	LX 5A 7 exc. csisz.gép + OneTech LX Genius	db
20417 000D	LX 5A 7 exc. csisz.gép + Diamond 21H Genius	db
0000 9718R	OnetEch Genius M8 csiszolótányér	db
0000 9716R	OnetEch Genius 5/16 csiszolótányér	db
0000 87218	Diamond 21H Genius M8 csiszolótányér	db
0000 8721	Diamond 21H Genius 5/16 csiszolótányér	db
0000 9918	OnetEch M8 csiszolótányér	db
0000 9916	OnetEch 5/16 csiszolótányér	db
0000 7218	Diamond 21H M8 csiszolótányér	db
0000 0721	Diamond 21H 5/16 csiszolótányér	db

Maxima rendszer

Maxima LX 5A OS

Orbitális, levegővel működő csiszológép.

Maxima LX 5A OS 3



Rezgőcsiszoló 3mm (95x170)

Maxima LX 5A OS 7



Rezgőcsiszoló 7mm (95x170)

Levegővel működtetett excenteres csiszológép alacsony levegő felhasználással, ami minden központi és mobil porelszívó rendszerrel működtethető.

Tulajdonságai:

- Közvetlen csatlakoztathatóság központi rendszerekhez.
- Kézre álló.
- Erős, levegőműködtetésű motor csekély levegő felhasználással.
- Ideális minden felület előkészítéshez.
- Dupla csapágyas porvédővel védve.
- Munkanyomás: 4-5 bar

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
2010 210V3	LX 5A OS 3mm excenteres levegős csiszológép	db
2010 210V7	LX 5A OS 7mm excenteres levegős csiszológép	db
0000 9800	Csiszolótányér OS 95x170mm	db

Csiszológépek

ASP Ø75

Levegő felhasználású, excenteres csiszoló kisjavításokhoz.



ASP csiszolótányér

Technikai adatok:

Súly	: 600gramm
Munkanyomás	: 6 bar
Fordulatszám	: 15000/perc
Excentermozgás	: 2,5mm
Tányér Ø	: 75mm

Tulajdonságai:

- Vibráció és zajmentes
- Kézre álló.
- Erős, levegőműködtetésű motor.
- Ideális minden felület előkészítéshez

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
2010 0077	ASP csiszológép	db
2011 0077R	ASP csiszolótányér	db

AMP Ø75 levegő felhasználású, rotációs polírozógép



AMP polírozó tányér

Technikai adatok:

Súly	: 600gramm
Munkanyomás	: 6 bar
Fordulatszám	: 2500/perc
Tányér Ø	: 75mm

Tulajdonságai:

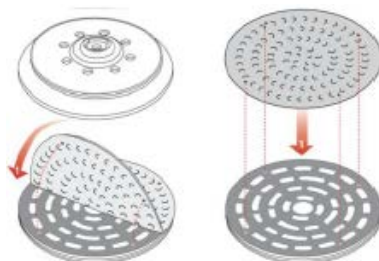
- Vibráció és zajmentes
- Kézre álló.
- Erős, levegőműködtetésű motor.
- Ideális minden felület polírozásához.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
2012 0077	AMP polírozó gép	db
2013 0077R	AMP polírozótányér	db

Csiszolóanyagok

OnetEch Ø150mm csiszolópapír

A OneTech egy szabadalmaztatott csiszolópapír, lyuk nélkül. Alapozók, lakkok, műanyagok és fa csiszolásához.



A OneTech papír elhelyezése a tánvéron.

Tulajdonságai:

- 100% csiszolófelület lyuk nélkül.
- Nem tömődik el a csiszolópapír.
- Meggátolja a porképződést.
- Hosszabb élettartam- kevesebb csiszolópapír- kevesebb energia.
- Jobb csiszolási kép.
- Garantáltan jobb felület.
- Magas hatékonyság.



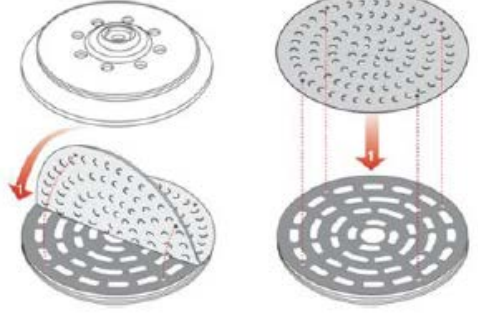
Termék összehasonlítás



Csiszolóanyag 6-, 7-, 9-, 15-, vagy 21 lyukú	OneTech csiszolóanyag
Por probléma A szálló por hatással van a munkakörül- ményekre és a minőségi lakkozásra. Eltömődés A felapadt por csökkenti a felület és csisz- lóanyag közötti kapcsolatot és rontja a csiszolási eredményt.	Por probléma A OneTech újszerű konstrukciója által a csiszolópor gyorsan és hatékonyan elszívódik. Eltömődés Nem tömődik el. A csiszolópor rögtön és teljesen elszívódik. Jobb és egységesebb csiszolás.
Por csomópontok A csiszolópor elősegíti a por csomópontok kialakulását, ezáltal olyan hibák alakulnak ki, melyek a lakkozás után válnak láthatóvá. Hatékonyság A csiszolópapír sűrűbb cserélése, mely idő és pénz költség növelő.	Por csomópontok Nincs por csomópont. A csiszolási por azonnal elszívódik, így nincs por csomópont kialakulás. Hatékonyság A OneTech tartósan csiszol! Maximális hatással, a megmunkálandó felületről függően 6-szor hosszabb élettartamú, mint a hagyományos csiszolóanyagok.


OnetEch Ø150mm csiszolópapír

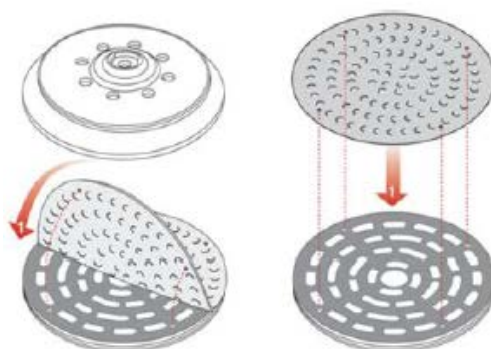
A OneTech egy szabadalmaztatott csiszolópapír, lyuk nélkül. Alapozók, lakkok, műanyagok és fa csiszolásához.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	OnetEch Ø150	Az alábbi csiszolótányérokkal használható Ø150mm
9510 0080	P80	100db/krt		OneTech Genius M8 Term.szám: 0000 9718R 
9510 0120	P120	100db/krt		OneTech Genius 5/16 Term.szám: 0000 9716R 
9510 0180	P180	100db/krt		Onetech M8 Term.szám: 0000 9618 
9510 0240	P240	100db/krt		OneTech 5/16 Term.szám: 0000 9616 
9510 0320	P320	100db/krt		 A OneTech papír és Soft-Interface pozicionálása a csiszolótányérra.
9510 0400	P400	100db/krt		
9510 0500	P500	100db/krt		
9510 0600	P600	100db/krt		

Soft-Interface OneTech csiszolótányérra	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 10mm Termékszám: 0000 0084	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 15mm Termékszám: 0000 0841	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 20mm Termékszám: 0000 0840	

OnetEch Ø150mm központi 1 lyukkal csiszolópapír
Stratos rotációs csiszolóhoz

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	OneTech Ø150mm	Stratos-al használható
9511 0080	P80	100db/krt		 Airflux Stratos Termékszám: 10601 0015
9511 0120	P120	100db/krt		OneTech Stratos M8 Termékszám: 0001 0015 
9511 0180	P180	100db/krt		
9511 0240	P240	100db/krt		











A OneTech csiszolópapír és a Soft Interface felhelyezése a csiszolótányérra.

Soft-Interface OneTech csiszolótányérra	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 10mm Termékszám: 0000 0084	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 15mm Termékszám: 0000 0841	
Soft-Interface OneTech Ø150mm, 20mm Termékszám: 0000 0840	

Helan 21 lyukú Ø150mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerele s	Helan 21 lyukú Ø150mm	Az alábbi csiszolótányérokkal használható Ø150mm
2788 0081	P80	100db/krt		 DIAMOND 21 H Genius M8 P.N. 0000 87218 
2788 0120	P120	100db/krt		 DIAMOND 21 H Genius 5/16 P.N. 0000 8721 
2788 0180	P180	100db/krt		 DIAMOND 21 H M8 P.N. 0000 7218 
2788 0240	P240	100db/krt		 DIAMOND 21 H 5/16 P.N. 0000 0721 
2788 0320	P320	100db/krt		
2788 0400	P400	100db/krt		
2788 0500	P500	100db/krt		
2788 0600	P600	100db/krt		
2788 0800	P800	100db/krt		

Soft-Interface Helan-Diamond csiszolótányérra	
Soft-Interface 21 H Ø150mm, 10mm Termékszám: 0000 0740	
Soft-Interface 21 H Ø150mm, 15mm Termékszám: 0000 0742	
Soft-Interface 21 H Ø150mm, 20mm Termékszám: 0000 0741	

Helan 95x170mm 12 lyukú csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszok, gelcoat-ok, alga gátlók, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	Helan 12ly. 95x170mm	Az alábbi csiszológépekkel használható
2775 0081	P80	50db/krt		 MAXIMA OS 3 + OS 7 
2775 0120	P120	100db/krt		 MAXIMA LX 5A 3 + 7 
2775 0180	P180	100db/krt		
2775 0240	P240	100db/krt		
2775 0320	P320	100db/krt		
2775 0400	P400	100db/krt		

Helan 10 lyukú, 115x230mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	Helan 10 lyukú 115x230mm	Használható
2779 0080	P80	50db/krt		Kézi csiszolóblokk 115x230 NHB Termékszám: 0000 9829  P.N.
2779 0120	P120	100db/krt		
2779 0180	P180	100db/krt		
2779 0240	P240	100db/krt		
2779 0320	P320	100db/krt		
2779 0400	P400	100db/krt		

Helan 14 lyukú, 70x420mm csiszolópapír

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	Helan 14 lyukú 70x420mm	Használható
2759 0080	P80	50db/krt		Kézi csiszolóblokk 70x420mm NHB Termékszám: 0000 9826 
2759 0120	P120	100db/krt		
2759 0180	P180	100db/krt		
2759 0240	P240	100db/krt		

Helan 8 lyukú, 70x198mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	Helan 8 lyukú 70x420mm	Használható
2760 0081	P80	50db/krt		Kézi csiszolóblokk 70x198mm NHB Termékszám: 0000 9821  P.N. I
2760 0120	P120	100db/krt		
2760 0180	P180	100db/krt		
2760 0240	P240	100db/krt		
2760 0320	P320	100db/krt		
2760 0400	P400	100db/krt		
2760 0600	P600	100db/krt		

Helan 8 lyukú, 70x127mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezelés	Helan 8 lyukú 70x127mm	Használható
2777 0080	P80	50db/krt		Kézi csiszolóblokk 70x127 NHB Termékszám: 0000 9827  P.N.
2777 0120	P120	100db/krt		
2777 0180	P180	100db/krt		
2777 0240	P240	100db/krt		
2777 0320	P320	100db/krt		
2777 0400	P400	100db/krt		

Helan lyuk nélküli, 70x127mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.

Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Kiszerezés	Helan lyuk nélküli 70x127mm	Használható
2778 0081	P80	50db/krt		Kézi csiszolóblokk 70x127 NHB Termékszám: 0000 9827  P.N.
2778 0120	P120	100db/krt		
2778 0180	P180	100db/krt		Kézi csiszolóblokk STAR+SR Velcro Termékszám: 0000 0080  P.N. 000
2778 0240	P240	100db/krt		
2778 0320	P320	100db/krt		
2778 0400	P400	100db/krt		

Helan lyuk nélküli, Ø77mm csiszolópapír

Bevonati anyag leválasztására ideális csiszoló, ahol azonnal nagy felületen kell végrehajtani, mint pl.: töltőalapozók, lakkok, késtapaszkok, gelcoat-ok, fa, műanyag, üvegszálás polyeszter. A Helan csiszolópapíron nyitott, alumínium-oxid szemcsék vannak.


Termék szám	Csiszoló szemcse méret	Készítés	Helan lyuk nélküli Ø77mm	Használható
2791 0081	P80	100db/krt		ASP Ø75mm csiszológéppel Termékszám: 2010 0077 
2791 0120	P120	100db/krt		
2791 0180	P180	100db/krt		
2791 0240	P240	100db/krt		Kézi csiszolóblokk T77 Termékszám: 0000 0100 
2791 0320	P320	100db/krt		
2791 0400	P400	100db/krt		
2791 0500	P500	100db/krt		
2791 0600	P600	100db/krt		

Soft-Interface Helan Ø77 csiszolóhoz	
Soft-Interface Ø77mm, 10mm Termékszám: 0000 0710	
Soft-Interface Ø77mm, 15mm Termékszám: 0000 0070	
Soft-Interface Ø77mm, 20mm Termékszám: 0000 0071	

Hálós csiszolóanyag (lyuk nélküli)

Tökéletes felület érhető el magassfényű lakkoknál, ásványi anyagoknál és gelcoat-oknál.

- Egységes csiszolási kép.
- Száraz és nedves alkalmazás.
- Hosszú élettartam a hálós rendszernek köszönhetően, ami megakadályozza az eltömődést.

a. MEX			
Termékszám: 1386 2000	Termékszám: 1386 3000	Termékszám: 1386 4000	
Ø150mm P2000 26db/csom	Ø150mm P3000 26db/csom	Ø150mm P4000 26db/csom	
			
	Termékszám: 1391 3000	Termékszám: 1391 4000	Használható
	Ø77mm P3000 24db/csom	Ø77mm P4000 24db/csom	ASP Ø75mm gép Termékszám: 2010 0077
			Kézi csiszolóblokk T77 Termékszám: 0000 0100
			

Csipkés szélű csiszolók Ø35mm ragasztós

A fedőlakk hibáinak pontjavításához, mint pl. a por eltávolítása.

Színek/finomságok			Használható
Term.szám: 3000 2000	Term.szám: 3000 3000	Term.szám: 3000 5000	Term.szám: 0000 0082
Ø35mm P2000 100db/tek	Ø35mm P3000 100db/tek	Ø35mm P5000 100db/tek	Ø35mm
			

Genius Ø150mm csiszolószivacs

Csiszolószivacsok 6 különböző finomságban a végcsiszolásig.

Az első szabadalmaztatott gépies, száraz csiszoló szivacs a végcsiszolásig. Helyettesíti a kézi csiszolást, mattítja a szintelen lakkot és festett felületet (pl. a mellélakkozásnál vagy a füller csiszolásnál), ezzel 25% időt takarít meg szemben a hagyományos nedves csiszolással, mint a Scotch-Brite (mattítópaszta) vagy P1200-P2000 csiszolókkal. Kombinálva a 2S vagy 1S kézi csiszolószivacsokkal (pl. falcoknál, íveknél, nehezen hozzáférhető helyeknél) nem csak időt takarít meg, de tökéletes végeredmény lesz. Különösen jó a rosszul takaró színek esetében.



A Genius szivacs 1 (kék): mattítja a karcálló kerámialakkot és a következő végcsiszolás a Genius 2-vel egyenletesebb csiszolási kép- gépies-szárazalkalmazás.



Genius szivacs 2 (fekete): füller végcsiszoláshoz, különösen a nehezen takaró színekhez (pl. ezüst) és a bázislakk átmeneti területeinél egyenletes csiszolási kép- gépies- szárazalkalmazás.



Genius szivacs 3 (piros): a szintelen lakkok gyors és biztos mattításához, különösen a rosszul takaró színek esetén (pl. ezüst), kiküszöböli a szintelen lakk felhordása előtti kézi csiszolást. Egyenletes csiszolási kép-gépies- szárazalkalmazás.



Genius szivacs 4 (zöld): a szintelen lakkok gyors és biztos mattításához, különösen a rosszul takaró színek esetén (pl. ezüst), kiküszöböli a szintelen lakk felhordása előtti kézi csiszolást. Egyenletes csiszolási kép-gépies- szárazalkalmazás.



Genius szivacs 5 (narancs): a sötétre lakkozott felületek mattításához, ahol a festék felszórásához oldószert kellett használni.



Genius szivacs 6 (sárga): a sötétre lakkozott felületek mattításához, ahol a festék felszórásához oldószert kellett használni.

Termékszám	Szemcse méret	Kiszerelés	Használható
0415 0001	Típus: 1 P400-600	36db/krt	OneTech Genius M8 Term.szám: 0000 9218R 
0415 0002	Típus: 2 P800-1200	36db/krt	OneTech Genius 5/16 Term.szám: 0000 9216R 
0415 0003	Típus: 3 P1200-1500	36db/krt	Diamond 21 H Genius M8 Term.szám: 0000 87218 
0415 0004	Típus: 4 P1500-2000	36db/krt	Diamond 21 H Genius 5/16 Term.szám: 0000 8721 
0415 0005	Típus: 5 P2000-2500	36db/krt	
0415 0006	Típus: 6 P2500-3000	36db/krt	

ASD Ø150 és Ø77mm

Csiszolószivacsok 3 különböző finomságban végcsiszolásig pontjavításokhoz.

Az első szabadalmaztatott gépies, száraz csiszoló szivacs a végcsiszolásig. Helyettesíti a kézi csiszolást, mattítja a színtelen lakkot és festett felületet (pl. a mellélakkozásnál vagy a fülér csiszolásánál), ezzel 25% időt takarít meg szemben a hagyományos nedves csiszolással, mint a Scotch-Brite (mattítópaszta) vagy P1200-P2000 csiszolókkal. Kombinálva a 2S vagy 1S kézi csiszolószivacsokkal (pl. falcoknál, íveknél, nehezen hozzáférhető helyeknél) nem csak időt takarít meg, de tökéletes végeredmény lesz. Különösen jó a rosszul takaró színek esetében.



ASD szivacs 2 (fekete): fülér végcsiszoláshoz, különösen a nehezen takaró színekhez (pl. ezüst) és a bázislakk átmeneti területeinél egyenletes csiszolási kép- gépies- szárazalkalmazás.



ASD szivacs 3 (piros): a színtelen lakkok gyors és biztos mattításához, különösen a rosszul takaró színek esetén (pl. ezüst), kiküszöböli a színtelen lakk felhordása előtti kézi csiszolást. Egyenletes csiszolási kép- gépies- szárazalkalmazás.



ASD szivacs 4 (zöld): a színtelen lakkok gyors és biztos mattításához, különösen a rosszul takaró színek esetén (pl. ezüst), kiküszöböli a színtelen lakk felhordása előtti kézi csiszolást. Egyenletes csiszolási kép- gépies- szárazalkalmazás.

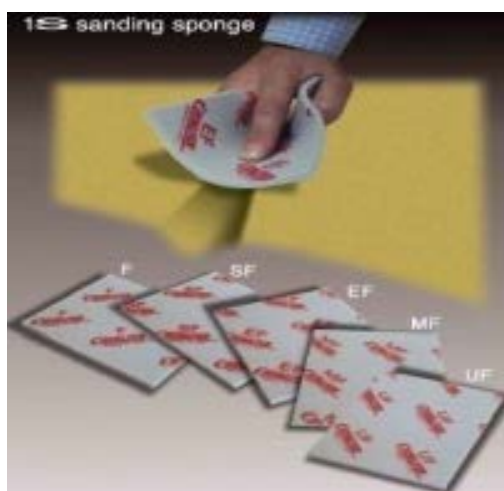


ASD szivacs 5 (narancs): a sötétre lakkozott felületek mattításához, ahol a festék felszórásához oldószert kellett használni.

Termékszám	Szemcse méret Ø77mm	Kiszerezés	Használható
0413 0002	Típus 2: P400-600	28db/krt	ASP Ø75mm gép Termékszám: 2010 0077 Kézi csiszolóblokk T77 Termékszám: 0000 0100
0413 0003	Típus 3: P800-1200	28db/krt	
0413 0004	Típus 4: P1200-1500	28db/krt	
0413 005	Típus 5: P1500-2000	28db/krt	
Termékszám	Szemcse méret Ø150mm	Kiszerezés	Használható
0413 1002	Típus 2: P400-600	34db/krt	Maxima Ø150mm 3mm gép Termékszám: 9413 9618
0413 1003	Típus 3: P800-1200	34db/krt	
0413 1004	Típus 4: P1200-1500	34db/krt	
0413 1005	Típus 5: P1500-2000	34db/krt	

Csiszolószivacs 1S 115x140mm

Kézi csiszolószivacs peremekhez, sarkokhoz, falcokhoz, ívekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez (csiszolási nyom nélkül). A csiszoló szemcsék közvetlenül a szivacs felületére vannak felhordva, csökkentve ezzel annak veszélyét, hogy csiszolási nyomot hagyjon a felületen szemben a hagyományos csiszolópapírral. Az 1S-t lehet vízzel is használni. Mivel az 1S rugalmas, alkalmas nehezen hozzáférhető felületek megmunkálásához. A Genius-al használva nem csak időt takarít meg, de a különösen rosszul fedő színeknél is kiváló eredmény érhető el.



Tulajdonságai:

- Kézre álló méret.
- Portaszító bevonattal.
- Alacsony költség, hosszú élettartam.
- Flexibilis, kézre álló.
- Tiszta minőségi eredmény.
- Alkalmazható: nedvesen-szárazon.

Termékszám	Megnevezés	Szemcse méret	Kiszerelés
3000 0200	1S MD	P120-180	50db/krt
3000 0300	1S F= finom	P320-360	50db/krt
3000 0400	1S SF= super finom	P400-600	50db/krt
3000 0500	1S EF= extra finom	P800-1000	50db/krt
3000 0600	1S MF= mikro finom	P1200-1500	50db/krt
3000 0700	1S UF= ultra finom	P1500-2000	50db/krt

Csiszolószivacs 2S 115x140mm

Kézi csiszolószivacs peremekhez, sarkokhoz, falcokhoz, ívekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez (csiszolási nyom nélkül). A csiszoló szemcsék közvetlenül a szivacs felületére vannak felhordva, csökkentve ezzel annak veszélyét, hogy csiszolási nyomot hagyjon a felületen szemben a hagyományos csiszolópapírral. Az 2S-t lehet vízzel is használni. Mivel az 2S rugalmas, alkalmas nehezen hozzáférhető felületek megmunkálásához. A Genius-al használva nem csak időt takarít meg, de a különösen rosszul fedő színeknél is kiváló eredmény érhető el.



Tulajdonságai:

- Csiszolóanyag: alumíniumoxid.
- Dupla gyanta.
- A csiszolóanyag a szivacs mindkét oldalára közvetlenül a tetejére van felhordva.
- Puha, stabil szivacsanyag.
- Alacsony költség hosszú élettartam.
- Flexibilis, kézre álló.
- Tiszta, minőségi eredmény.
- Két oldalára felhordott csiszolószemcse.
- Használható nedvesen, szárazon.

Termékszám	Megnevezés	Csiszoló szemcse	Kiszerelés
3101 0400	2S SF+ szuper finom	P400-600	48db/krt
3101 0500	2S EFF extra finom	P800-1000	48db/krt
3101 0600	2S MF+ mikro finom	P1200-1500	48db/krt

Helan csiszolópapír szivacs hordozón

Száraz csiszolópapír szivacson tekercsben.

Kézi csiszolóanyag peremekhez, sarkokhoz, falcokhoz, ívekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez. A csiszolóanyag rugalmassága és puhasága csökkenti a felülcsiszolás veszélyét.



Helan csiszolópapír szivacson
115cmx25m adagoló nélkül



Helan csiszolópapír szivacson
115cmx25m adagolóval

Helan csiszolópapír szivacson 115mmx25m adagoló nélkül			Helan csiszolópapír szivacson 115mmx25m adagolóval		
Termékszám	Szemcse méret	Kiszerelés	Termékszám	Szemcse méret	Kiszerelés
27 555 240	P240	1db	27 556 240	P240	1db
27 555 320	P320	1db	27 556 320	P320	1db
27 555 400	P400	1db	27 556 400	P400	1db
27 555 500	P500	1db	27 556 500	P500	1db
27 555 600	P600	1db	27 556 600	P600	1db
27 555 800	P800	1db	27 556 800	P800	1db

Helan MHS csiszoló szivacs hordozón

A Helan MHS csiszoló szivacson multi lyukazással.

Kézi csiszolóanyag peremekhez, sarkokhoz, falcokhoz, ívekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez. A csiszolóanyag rugalmassága és puhasága csökkenti a felülcsiszolás veszélyét, ami az újjak nyomásából eredhet. A multi lyukak megakadályozzák a csiszolóanyag eltömődését, ezért tartósabb az élettartama. 125x115mm méretben kapható 9 különböző finomságban. Száraz használatra ajánlott.

Helan MHS csiszoló szivacs hordozón 115x125mm előre vágottan a dobozban		
Termékszám	Szemcse méret	Kiszerezés
2765 0240	P240	50db/krt
2765 0320	P320	50db/krt
2765 0400	P400	50db/krt
2765 0500	P500	50db/krt
2765 0600	P600	50db/krt
2765 0800	P800	50db/krt
2765 1000	P1000	50db/krt
2765 1200	P1200	50db/krt
2765 1500	P1500	50db/krt




DR-L MHS csiszoló szivacs film

Kézi csiszolóanyag peremekhez, sarkokhoz, falcokhoz, ívekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez. A csiszolóanyag rugalmassága és puhasága csökkenti a felülcsiszolás veszélyét, ami az újjak nyomásából eredhet. A multi lyukak megakadályozzák a csiszolóanyag eltömődését, ezért tartósabb az élettartama. 125x115mm méretben kapható 9 különböző finomságban. Száraz használatra ajánlott.

Helan DR-L MHS csiszoló szivacs film 115x125mm előre vágottan a dobozban		
Termékszám	Szemcse méret	Kiszerezés
2965 0320	P320	50db/krt
2965 0400	P400	50db/krt
2965 0500	P500	50db/krt
2965 0600	P600	50db/krt
2965 0800	P800	50db/krt
2965 1000	P1000	50db/krt
2965 1200	P1200	50db/krt
2965 1500	P1500	50db/krt



Wimat-szivacs

Very Fine	Ultra Fine
Ø150mm	
	
115x280mm	
	
115mmx10m	
	
Új alkatrészek, gyári alapozások mattításához, peremekhez, élekhez, ívekhez, 1 és 2K lakkokhoz.	Lakkozott felületek, színtelen lakkok mattításához, peremekhez, élekhez, ívekhez, polírozott acélhoz, 1 és 2K lakkokhoz.

Tulajdonságok:

- Különösen jó tisztító hatás.
- Egyenletes felület érhető el.
- Nem kell több anyag.
- Rugalmas, minden formához illik.
- Nedvesen és szárazon is használható.
- Nincs maradvány.
- Széles felhasználási lehetőség.

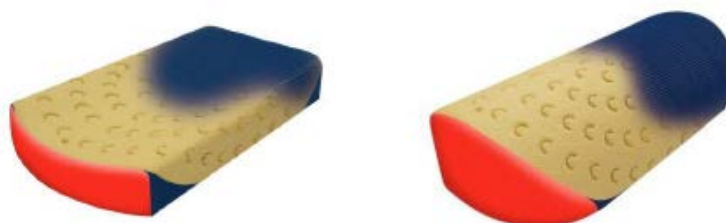
Termékszám	Megnevezés	Szemcse méret	Kiszerezés
3381 0100	Wimat kör VF Ø150mm	P280-400	10db/csom
3381 0200	Wimat kör UF Ø150mm	P500-800	10db/csom
3340 0100	Wimat lap VF 115x280mm	P280-400	10db/csom
3340 0200	Wimat lap UF 115x280mm	P500-800	10db/csom
3350 0100	Wimat tekercs VF 115mmx10m	P280-400	
3350 0200	Wimat tekercs UF 115mmx10m	P500-800	

Kézi csiszolóblokk készlet (tépőzáras)

Tépőzáras, kézi csiszolóblokk, Ø150mm csiszolópapír felhasználásához, 6 részes, különböző formájú, cserélhető alakzatok.

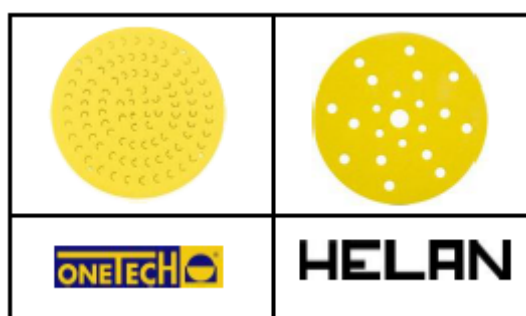


Csiszoló készlet Ø150mm körpapírhoz
különböző profilokban



- a csiszolóblokkok polyurethan szivacsból készült
- nagyon kellemes fogási forma

Az alábbi csiszolóanyagokkal használható



Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
0000 9805	Kézi csiszoló blokk készlet	6db/készlet

Kézi csiszolóblokk (tépőzáras)

Kézi csiszológó porelszívó csatlakozással



115x230mm



70x127mm



70x198mm



Kézi csiszoló gyalu



Gyalu 70x425mm

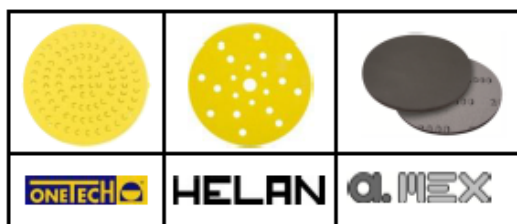


A kézi csiszolóblokkokhoz és gyaluhoz használhatók a Helan csiszolópapírok.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
0000 9829	Kézi csiszolóblokk 115x230mm	db
0000 9827	Kézi csiszolóblokk 70x127mm	db
0000 9821	Kézi csiszolóblokk 70x198mm	db
0000 9826	Kézi csiszoló gyalu 70x420mm	db

Kézi csiszolóblokk (tépőzáras)

Használható Ø150mm



Kézi csiszolóblokk HC



Rugalmas kézi csiszolóblokk
FE



Kézi csiszolóblokk OneTech
Ø150mm



Kézi csiszolóblokk T 77
Ø77mm

Használható Ø77mm



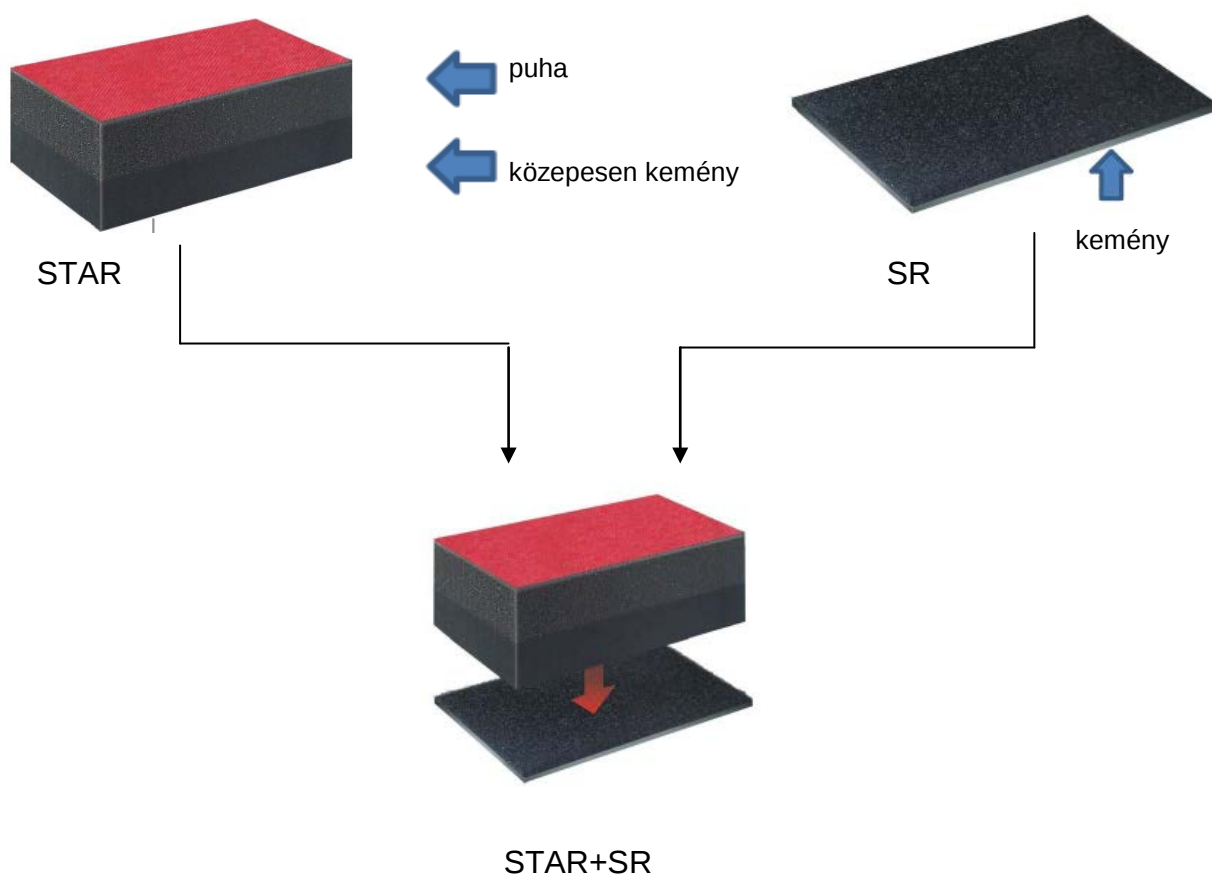
A kézi csiszolóblokkokhoz és gyaluhoz használhatók a Helan csiszolópapírok.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
3600 0400	Kézi csiszolóblokk FE	db
0000 0100	Kézi csiszolóblokk T 77	db
0000 9804	Kézi csiszolóblokk OneTech Ø150mm	db
3600 0401	Kézi csiszolóblokk HC	db

Kézi csiszolóblokk STAR+SR

70x127mm

3 részes kézi csiszolóblokk (közepesen kemény/puha/kiegészítve egy kemény talppal)
kétoldalú tépőzárral.



Helan csiszolópapír



70x127

DARK vizes csiszolópapír P2000-5000





70x127

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
0000 0080	Kézi csiszolóblokk STAR+SR	db
0000 0081	Kézi csiszolóblokk SR	db

Kiegészítők





Onetech csiszolótányérok

Szinte minden gépre felszerelhető

	OneTech Genius M8 Termékszám: 0000 9718R	
	OneTech Genius 5/16 Termékszám: 0000 9716R	
	OneTech M8 Termékszám: 0000 9618	
	Onetech 5/16 Termékszám: 0000 9616	

Diamond 21 H csiszolótányérok

Szinte minden gépre felszerelhető

	Diamond 21 H Genius M8 Termékszám: 0000 87218	
	Diamond 21 H Genius 5/16 Termékszám: 0000 8721	
	Diamond 21 H M8 Termékszám: 0000 7218	
	Diamond 21 H 5/16 Termékszám: 0000 0721	

STR és STN polírtányérok



STR 150mm polírozó tányér, M14 felfogatás, flexibilis gumival



STN 150mm polírozó tányér, M14 felfogatás, nylonból



STR 115mm polírozó tányér, M14 felfogatás, flexibilis gumival



STN 115mm polírozó tányér M14 felfogatás, nylonból

Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
3600 0115R	Polírozó tányér STR 115	db
3600 0150R	Polírozó tányér STR 150	db
3600 0315	Polírozó tányér STN 115	db
3600 0350	Polírozó tányér STN 150	db

T30



Fedőlakkok hibáinak pontszerű javításához.

Ø35mm

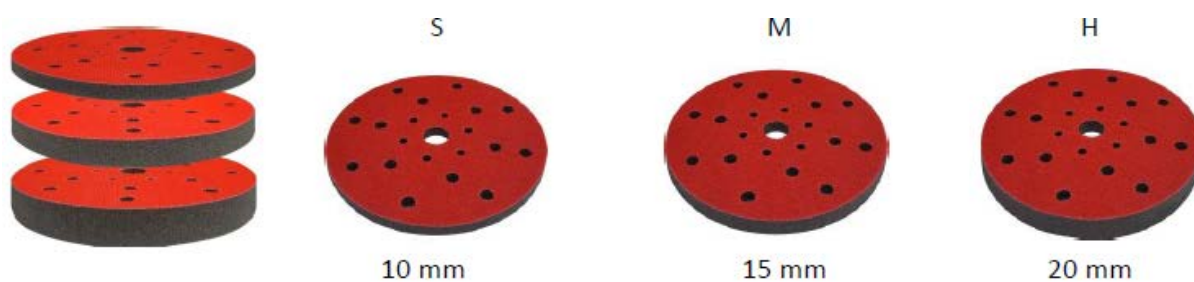
Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
0000 0082	Csiszolóbélyeg felfogó+közbetét T30	db

Interface/puha felfogók

Soft-Interface OneTech Ø150mm



Soft-Interface 21 H Ø150mm



Soft-Interface Ø77mm



Termékszám	Megnevezés	Kiszerelés
0000 0084	Interface OneTech S-10mm	5db/csom.
0000 0841	Interface OneTech M-15mm	5db/csom.
0000 0840	Interface OneTech H-20mm	5db/csom.
0000 0740	Interface 21 S-10mm	5db/csom.
0000 0742	Interface 21 M-15mm	5db/csom.
0000 0741	Interface 21 H-20mm	5db/csom.
0000 0710	Interface 77 S-10mm	5db/csom.
0000 0070	Interface 77 M-15mm	5db/csom.
0000 0071	Interface 77 H-20mm	5db/csom.

TPLN-polírozószivacsok

TPLN	Termékszám	Tulajdonság	Alkalmazható	
	TPLN fehér, kemény Ø155x25mm Termékszám: 1060 50155	Kemény szivacsból készült polírozó szivacs, tépőzáras hátlappal a polírozó paszta feldolgozásához. Speciálisan az XPA pasztához lett kifejlesztve.	 STN 115 P.N. 3600 0315 ST115 P.N. 3600 0115R	 XPA 50 Term.szám: CPAX 0501
	TPLN fehér, kemény Ø85x25mm Termékszám: 1060 5085		 AMP polírozó gép Termékszám:2012 0077	Mikroszálas kendő 32x32cm Term.szám: 3900 0160 
	TPLN narancs, közepesen kemény, Ø160x30mm Termékszám: 1060 11604	Közepesen kemény szivacsból készült polírozó szivacs, tépőzáras hátlappal a polírozó paszta feldolgozásához. Speciálisan az XPA pasztához lett kifejlesztve.	 STN 115 P.N. 3600 0315 ST115 P.N. 3600 0115R	 XPA 250 Term.szám:CPAX2501
	TPLN narancs, közepesen kemény, Ø77x20mm Termékszám: 1060 1077		 AMP polírozó gép Termékszám:2012 0077	Mikroszálas kendő 32x32cm Term.szám: 3900 0160 
	TPLN kék, puha, Ø160x30mm Termékszám: 1060 31604	Puha szivacsból készült polírozó szivacs, tépőzáras hátlappal a politúr paszta feldolgozásához. Speciálisan az XPA politúrhoz lett kifejlesztve.	 STN 115 P.N. 3600 0315 ST115 P.N. 3600 0115R	 XPA 400 Term.szám:CPAX4001
	TPLN kék, puha, Ø77x20mm Termékszám: 1060 3077		 AMP polírozó gép Termékszám:2012 0077	Mikroszálas kendő 32x32cm Term.szám: 3900 0160 
	TPLN fekete, puha, Ø160x30mm Termékszám: 1060 41604	Puha szivacsból készült polírozó szivacs, tépőzáras hátlappal a politúr paszta feldolgozásához. Speciálisan az XPA politúrhoz lett kifejlesztve.	 STN 115 P.N. 3600 0315 ST115 P.N. 3600 0115R	 XPA 400 Term.szám:CPAX4001
	TPLN fekete, puha Ø77x20mm Termékszám: 1060 4077		 AMP polírozó gép Termékszám:2012 0077	Mikroszálas kendő 32x32cm Term.szám: 3900 0160 

Lana

Hosszúszálú polírozó korong, szivacsos hátlappal, vastag hurokszövessel.

Alkalmazási terület:

Hatékonyan használható polírozó anyagok feldolgozásához, különösen karcálló lakkokhoz, kikeményedett, viharvert fényezéshez.



- Gépjárműipar.
- Használt jármű-felújító.
- Műanyag gyártó/lakkozó.
- Ipari lakkozó.
- Hajó- és yacht gyártó.
- Hajó- és yacht felújító.
- Vitorlás- és sportrepülő gyártó.
- Vitorlás- és sportrepülő felújító.
- Épület- és bútorasztalos.

Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
1060 3125	Lana gyapjú Ø125mm	db
1060 3160	Lana gyapjú Ø160mm	db

WL

Rövidszálú polírozó korong, szivacsos hátlappal, vastag hurokszövessel.

Alkalmazási terület:

Hatékonyan használható polírozó anyagok feldolgozásához, különösen karcálló lakkokhoz, kikeményedett, viharvert fényezéshez.

- Gépjárműipar.
- Használt jármű-felújító.
- Műanyag gyártó/lakkozó.
- Épület- és bútorasztalos.
- Ipari lakkozó.
- Hajó- és yacht gyártó.
- Hajó- és yacht felújító.
- Vitorlás- és sportrepülő gyártó.
- Vitorlás- és sportrepülő felújító.



Termékszám	Megnevezés	Kiszerezés
1060 377	WL gyapjú Ø77mm	db
1060 378	WL gyapjú Ø160mm	db

SKC-mikroszálás kendők

Speciális mikroszál szövet kialakítások.

SKC	
Termékszám: 3900 0150	Termékszám: 3900 0160
40x40cm	32x32cm
	
Mikroszálás, nagyon puha tisztítókendők, alapos és szép tisztítás érhető el a folyékony anyagoknál és polírozó pasztáknál.	
Alkalmazható:	Alkalmazható:
	
	

Pisztoly tisztító készlet

17 részes, 6 különböző tű, 11 különböző kefe



ARM nyomásmérő óra a pisztolyok beállításához



MDN mágneses tartó személtávolító laphoz

Lakkgyalu, lakkozási hibák gyors és egyszerű eltávolításához, mint pl. megfolyás, por stb.



Polírozó betétek tisztító

A felesleges polírozó anyag maradékok hatékony eltávolításához.



Szórópisztolyok



HB High-Build 300

Új generációjú alapozó- és töltőalapozó felhordására készült pisztoly. Nagyon sima folyamat, kevesebb utómunka.

Tulajdonságok:

- Ø1,8mm dűzni.
- Módosított szórófej a nagyobb kihordásért.
- Hatékony.
- Alacsony súly.
- Alacsony levegő felhasználás.
- Csekély mellészórás.

Termékszám: 3700 0150

Alváz- és kőfelverődést védő anyag szórópisztoly



LX 105 komplett: cserélhető fejes levegő- és alváz-kőfelverődés védő pisztoly, állítható fej, durva és finom struktúra felszórására.

Termékszám: 3700 0400



LX 105 szórófej: állítható szórófej, durva és finom struktúra felhordásához.

Termékszám: 3700 0401

BG- levegős lefuvató pisztoly



Termékszám: 3700 0040